

納入仕様書

品名 小型オゾン発生器

品番 REMOBA-OZ-01

改訂履歴

改訂日	改訂記号	改訂内容
2020.12.18		初版発行

1. 適用範囲
2. 外形及び各部名称
3. 特性及び電氣的性能、保管条件
4. 本製品を使用する際の重要注意点(抜粋)
5. 梱包仕様
6. シリアルナンバー位置
7. 取扱上、使用上のご注意
8. 補償内容

1. 適用範囲


本仕様書は、下記の製品に適用します。

品名： 小型オゾン発生器


品番： REMOBA-OZ-01

2. 外形及び各部名称

製品本体

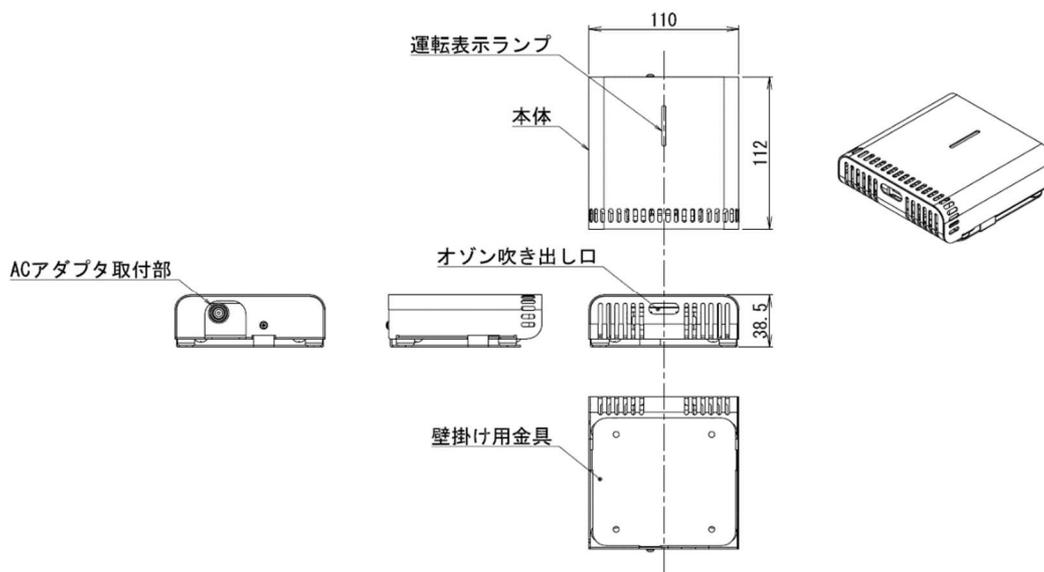

AC アダプタ

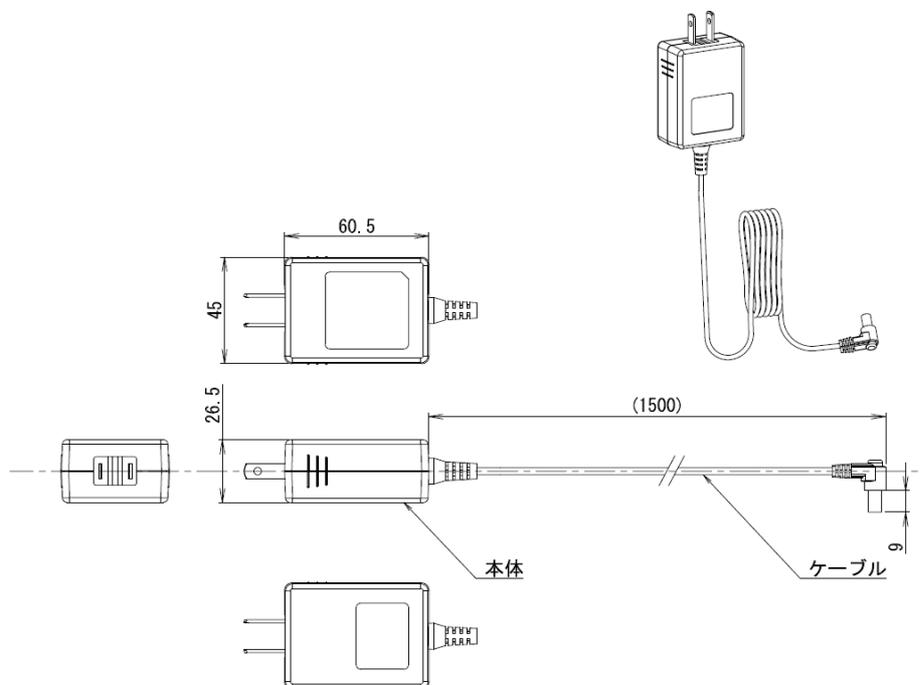

3. 特性及び電氣的性能、保管条件

品名 : 小型オゾン発生器			
品番	REMOBA-OZ-01		
定格電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
操作方法	スライドスイッチ(オゾン発生量 3 段階切替)		
質量(製品本体)	約 460g (壁掛け用金具 80g 含む)		
質量(AC アダプタ)	約 90g		
動作・保管条件	温度:0°C~+40°C 湿度:10~90%RH ※結露なきこと		
オゾン発生量切替	弱	中	強
	3mg/h	6mg/h	10mg/h
運転表示ランプ	白色	緑色	青色
適用畳数	6 畳	12 畳	20 畳
適用体積	24m ³	48m ³	81m ³
消費電力	最大 3W		
耐塵・耐水性	屋内専用		
RoHS	準拠		
材質(製品本体)	本体、壁掛け用金具:ステンレス		
材質(AC アダプタ)	本体:ポリカーボネート ケーブル:ポリ塩化ビニル		
適合規格	AC アダプタ:電気用品安全法技術基準(PSE)		
同梱品	製品本体、AC アダプタ、ビス 4 個、取扱説明書、保証書※		

※出荷時期により保証書は取扱説明書と一体となっております。


4. 本製品を使用する際の重要注意点(抜粋)

- 1) 分解・改造は行わないで下さい。
- 2) ACアダプタは必ず同梱のものを使用して下さい。
- 3) オゾン発生中に吹き出し口から、息を直接吸い込まないで下さい。
- 4) オゾン吹き出し口に物や指を入れたりしないで下さい。
- 5) さびやすい品物、天然ゴムなどは、オゾンに触れると劣化しやすいのでご注意下さい。
- 6) 油煙、可燃性ガス、金属系のほこりにさらされる場所では使用しないで下さい。


5. 梱包仕様

ダンボール仕様／重量

	1 個入り
ダンボール仕様	Bフルート
重量	約710g
梱装箱サイズ A × B × C (mm)	209 × 158 × 44

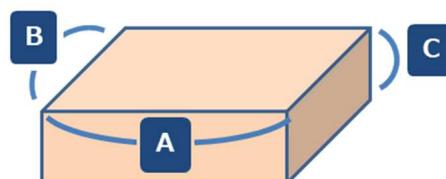

6. シリアルナンバー位置

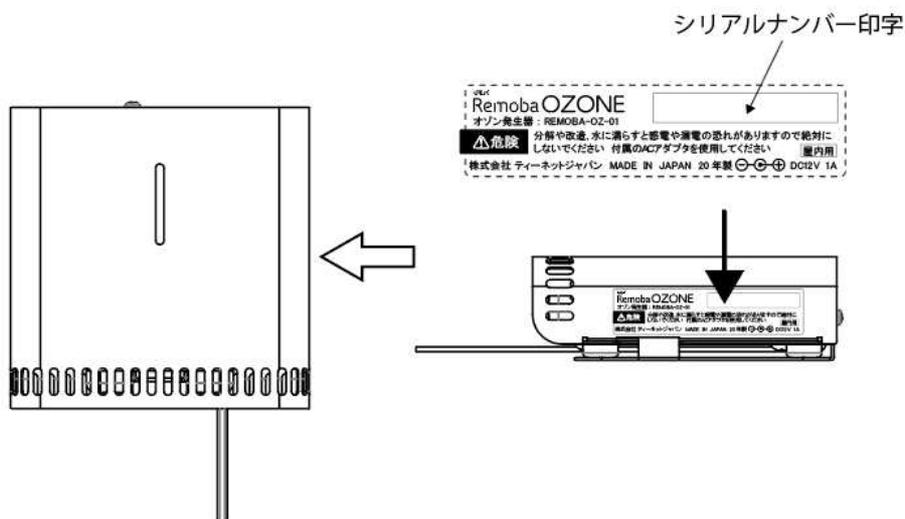

7. 取扱上、使用上の注意

製品に添付しております、取扱説明書の内容に沿ってご使用下さい。

取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しております。必ず内容をご確認の上、取り扱いをお願いいたします。

(下記は、取扱説明書と重複している箇所があります)

■使用方法・取付に関して

禁止事項

- 分解・改造は行わないで下さい。(感電の恐れがあります)
- ACアダプタを破損するようなことはしないで下さい。
- ACアダプタは必ず付属のものを使用し、付属のACアダプタを他の製品で使用しないで下さい。
(故障の原因となります)
- ACアダプタを布やカバーで覆わないで下さい。(火災や感電の原因となります)
- 本体に水をかけないで下さい。(故障や漏電の原因となります)
- 濡れた手でACアダプタの抜き差しをしないで下さい。(感電の原因となります)
- オゾン発生中に吹き出し口から、息を直接吸い込まないで下さい。
(高濃度のオゾンを長時間吸うと人体に傷害が出る恐れがあります)
- オゾン吹き出し口に物や指を入れたりしないで下さい。(感電や故障の原因となります)

指示事項

- 製品の取付/設置に関しては、本取扱説明書にしたがって下さい。
(不備があると製品の落下、感電、火災の原因となります)
- 本体を落とすなど、強い衝撃を与えた場合は使用を中止し、販売元に連絡して下さい。
(火災や感電の恐れがあります)
- ACアダプタは根元まで確実に差し込んで下さい。
(差し込みが不十分のまま使用すると感電や火災の原因となります)
- コンセントからACアダプタを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って抜いて下さい。
- 運転表示ランプが“赤色”に点灯/点滅している場合は電源を抜き、使用を中止し、お問い合わせ先までご連絡下さい。

■メンテナンスに関して

禁止事項

- 製品を酸性・アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないで下さい。(破損・感電の原因になります)

指示事項

- メンテナンスの際は必ずACアダプタをコンセントから抜いて下さい。(感電の原因になります)
- ACアダプタのほこりなどは定期的に取り除いて下さい。
- 1~3カ月に1回お手入れを行って下さい。(オゾン発生量が減少する恐れがあります)
- お手入れ方法につきましては、製品同梱の「取扱説明書」の”6.お手入れ方法”をご確認下さい。

■設置場所・環境に関して

禁止事項

- 製品仕様に記載されてる仕様範囲外では使用しないで下さい。(火災や感電の恐れがあります)
- 換気のできない場所では使用しないで下さい。
- 油煙や可燃ガス、金属系のほこりがある場所では使用しないで下さい。(発火や発煙の原因となります)
- 水のかかるおそれがある場所では使用しないで下さい。(火災や感電の原因となります)

指示事項

- オゾン吹き出し口から 30cm 以内に常時ものや人がいないようにして下さい。
- 使用する空間の大きさに合わせて運転モードを選んで下さい。
(誤った環境で使用すると、人体やペットへの危害、財産等への損害を与える可能性があります)
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管して下さい。(感電やけがの原因となります)
- 小動物がいる環境で使用する際は、小動物の様子にご注意下さい。
- 呼吸器の弱い方(乳幼児・喘息の方)は特に高い濃度のオゾンを吸わないようにご注意下さい。
- オゾン特有のにおいが気になる方、また使用中に頭痛など体調に変化を感じた際は、使用を中止し、換気を行って下さい。
- 可燃性ガスの入ったスプレーを近くで使用しないで下さい。また、都市ガスや LP ガス等のガス漏れが起こった場合、すぐに電源を切して下さい。
- 振動・衝撃の少ない場所に設置して下さい。
- 取付の際は、本製品の質量を考慮して設置して下さい。
- さびやすい品物、天然ゴムなどは、オゾンに触れると劣化しやすいので、ご注意下さい。
- 落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かないで下さい。(けがや火災の原因となります)

8. 補償内容

- (1) 製造者の許可無く改造及び仕様外の使用を行ったものについては、一切の責任を負いません。
- (2) 本仕様(電子部品)については、品質及び特性に影響の無い範囲で変更することがあります。
- (3) 本製品の製造に起因する不具合が発生した場合は、当該製品のみでの代納(無償)による補償となります。保証期間は納入後1年間と致します。また、故障には機能上問題ない外観の劣化は含みません。但し、無償交換期間内であっても次の場合は有償での交換とさせていただきます。
 - ① 「本納入仕様書」や「取扱説明書」に沿わない使用方法や環境起因での損傷等が発生した場合
 以下は本書の重点項目を抜粋した内容となります。詳細は本書7、8頁の”取扱上・使用上の注意”を御確認いただけますようお願いいたします。
 - (ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (イ) お買い上げ後の輸送・落下などによる故障および損傷
 - (ウ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源による故障および損傷
 - (エ) 取付/設置上の不備に起因する故障および不具合
 - (オ) 油煙、可燃ガス、金属系のほこりにさらされる場所へ設置されている場合
 - (カ) 日本国内以外での使用による故障および損傷
 ※This warranty is valid only in Japan.
 - ② 不良の確認をした現品及び保証書をご提示頂けない場合
 - ③ 保証書のお買い上げ日及びお取り扱い販売店情報が未記載の場合に、購入証明書(納品書)をご提示頂けない場合
 - (4) 有効期間
 この仕様書の有効期間は、弊社より変更の意思表示が行なわれないうえ、生産中には有効と致します。

・保証期間内に保証を受けるために必要なもの

